



TTL GARDEN



MONTAGEANLEITUNG V06

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule XL
195x40 cm - Metall pulverbeschichtet grün
(185723-001)

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule L
165x40 cm - Metall pulverbeschichtet grün
(185723-002)

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule XL
195x40 cm - Metall pulverbeschichtet braun
(185723-003)

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule L
165x40 cm - Metall pulverbeschichtet braun
(185723-004)

Hallo,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren TTL GARDEN Rankhilfe Modell "Obelisk" entschieden haben.

In den Farben grün oder braun und mit einer Höhe von 165 oder 195 cm bei einem Durchmesser von 40 cm, bietet diese Rankhilfe perfekte Unterstützung für Ihre Kletterpflanzen wie Rosen, Efeu und mehr.

Der Obelisk zeichnet sich durch sein zeitlos schönes Design und die stabile Konstruktion aus Stahlrohren und Metallringen aus. Dank der Pulverbeschichtung ist er witterungsbeständig und mit der dekorativen Spitze ein Hingucker in jedem Garten.

Mit Ihrem Kauf setzen Sie auf hochwertige Qualität und stets besten Service.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt.

Ihr Team von TTL GARDEN



Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau und der Aufstellung beginnen.
- Der Aufbau ist grundsätzlich weder besonders kompliziert noch aufwendig. Da keine schweren oder komplexen Bauteile verbaut werden, kann der Aufbau von erfahrenen Menschen auch allein erfolgen. Wir empfehlen jedoch den Zusammenbau mit 2 Personen vorzunehmen.
- **Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Montage beginnen!**
- Legen Sie hierfür die Teile separat auseinander und prüfen Sie diese entsprechend der Bauteilnummer auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Legen Sie sich das benötigte Werkzeug bereit.
- Falls Teile fehlen sollten, kontaktieren Sie uns **unter Angabe der fehlenden Bauteile (siehe Lieferumfang)** über die **E-Mail Adresse service@ttl-commerce.de** – hier helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch weiter.
Wir garantieren Ihnen werktags ein Feedback innerhalb von 24 Stunden.
Montag bis Freitag von 8-18 Uhr erhalten Sie i. d. R. noch am gleichen Tag eine Antwort.

INFO

Downloads
English manual



Lieferumfang

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule XL 195x40 cm -Metall pulverbeschichtet grün (185723-001)

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule L 165x40 cm - Metall pulverbeschichtet grün (185723-002)


TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule XL 195x40 cm - Metall pulverbeschichtet braun (185723-003)

TTL GARDEN Obelisk Rankhilfe Rosensäule L 165x40 cm - Metall pulverbeschichtet braun (185723-004)

Montage / Zusammenbau

- Anhand der Abbildung sehen Sie die Platzierung der einzelnen Bauteile.
- Durch den modularen Aufbau lässt sich die Bauhöhe des Obeliskens sehr einfach reduzieren. Hierfür entfallen lediglich „mittlere Rohre (2 Löcher)“ (c).
- Bitte beachten Sie, dass die „**unteren Rohre (1 Loch)**“ (d) immer verbaut werden müssen. Diese sind für die Verankerung im Erdreich verantwortlich.
- Verankern Sie die „unteren Rohre (1 Loch)“ (d) ca. 20 cm tief im aufgelockerten Erdreich.

Bauteil	Abbildung	Bezeichnung	Anzahl
a		Obere Rohre (Bogen)	4
b		Ringelement	12
c		Mittlere Rohre (2 Löcher)	8
d		Untere Rohre (1 Loch)	4
e		Schrauben	12
f		Sechskantmutter	13
g		Spitze	1
h		Unterlegscheiben	13
i		Kappen für Füße	4

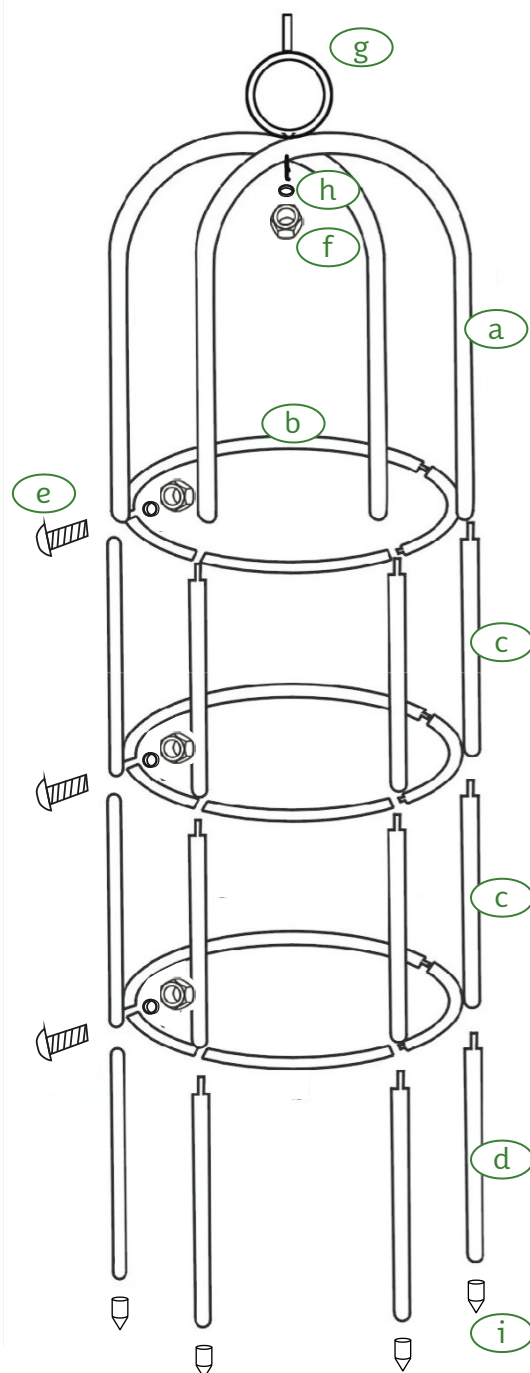

Empfehlung:

Zur Erzielung einer optimalen, gleichmäßigen und schönen Optik ist es empfehlenswert, zunächst lediglich eine Vormontage des Obelisken vorzunehmen. Ziehen Sie sämtliche Schrauben erst nach der finalen Ausrichtung fest an!


1

- Beginnen Sie die Montage von oben nach unten.
- Stecken Sie die Spitze (g) durch die Löcher der vier oberen Rohre (Bogen) (a).

Tipp:

Drücken Sie die flachen Enden der oberen Rohre (Bogen) (a) ein wenig nach unten, sodass die vier flachen Enden ordentlich überlappen.

- Befestigen Sie die Spitze (g) mit einer Unterlegscheibe (h) und einer Mutter (f).

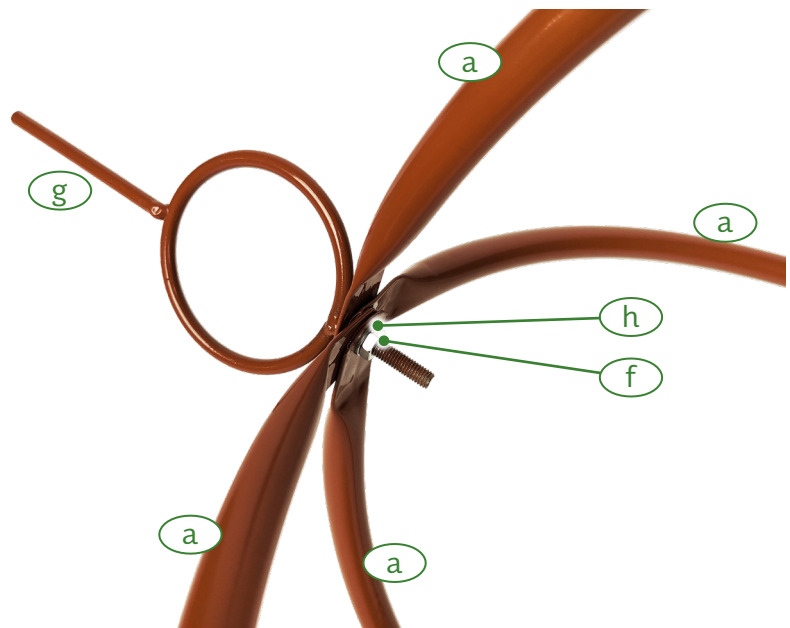

2

- Stecken Sie in jedes Rohr (a) ein mittleres Rohr (c).


Wichtig:

Achten Sie darauf, das korrekte Rohr zu montieren:

Rohr (c) = Rohr mit 2 Löchern

Hinweis:


Achten Sie darauf, dass die Löcher an den Verbindungsstellen überlappen.

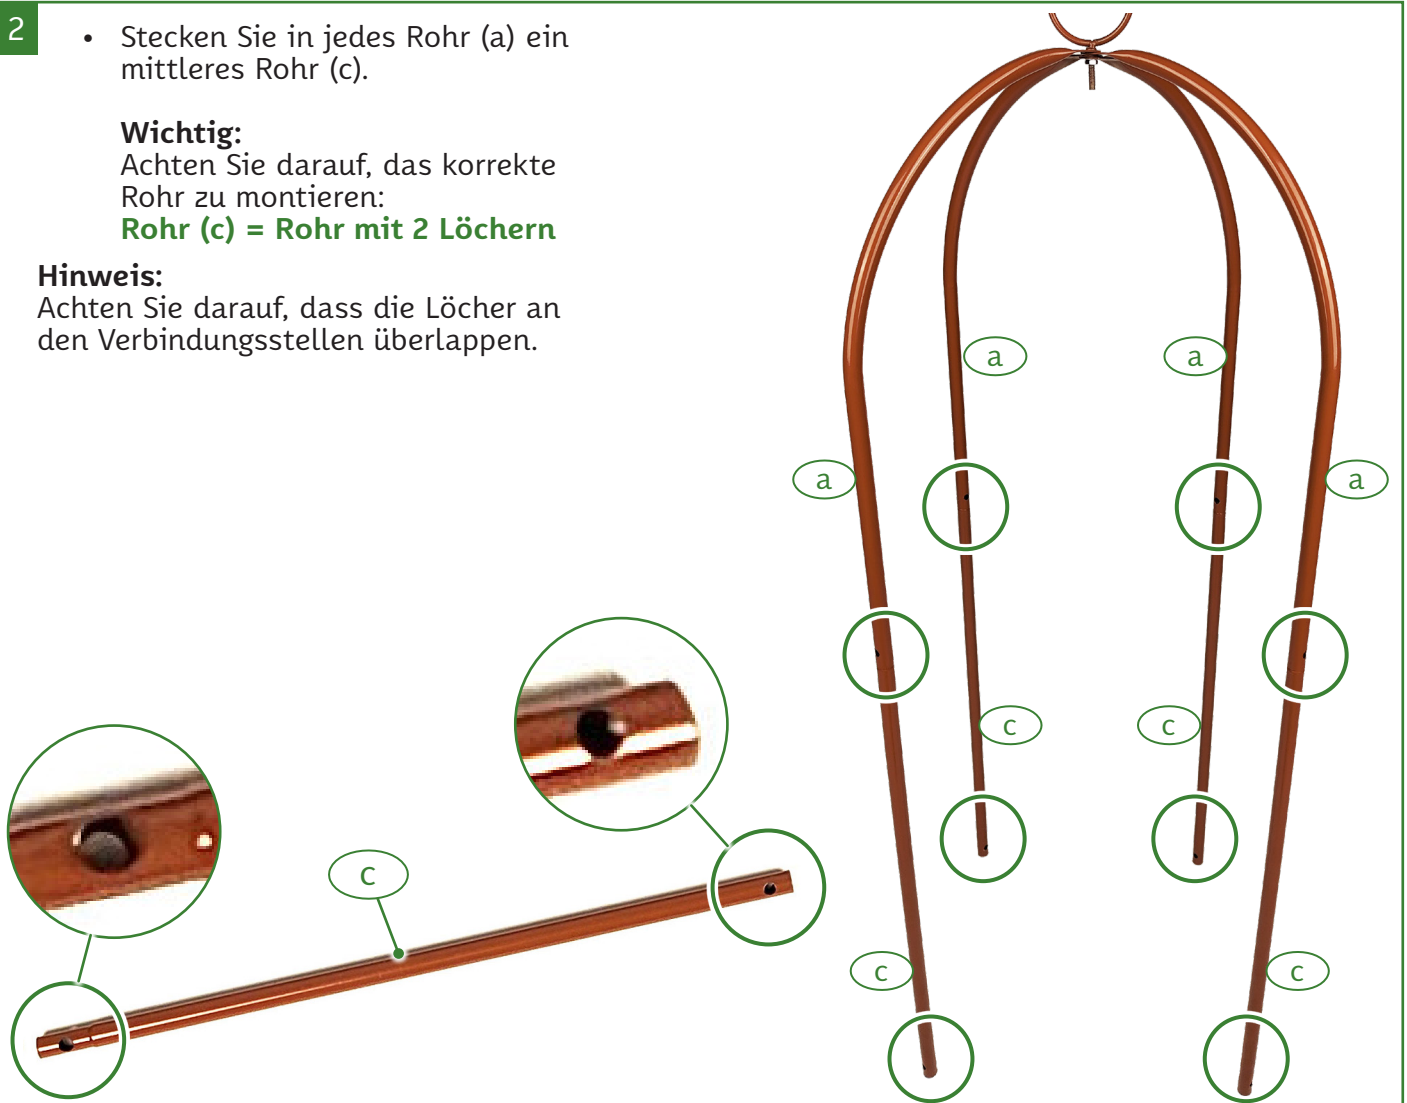

3


- Setzen Sie vier Ringelemente (b) zu einem Ring zusammen.

3x

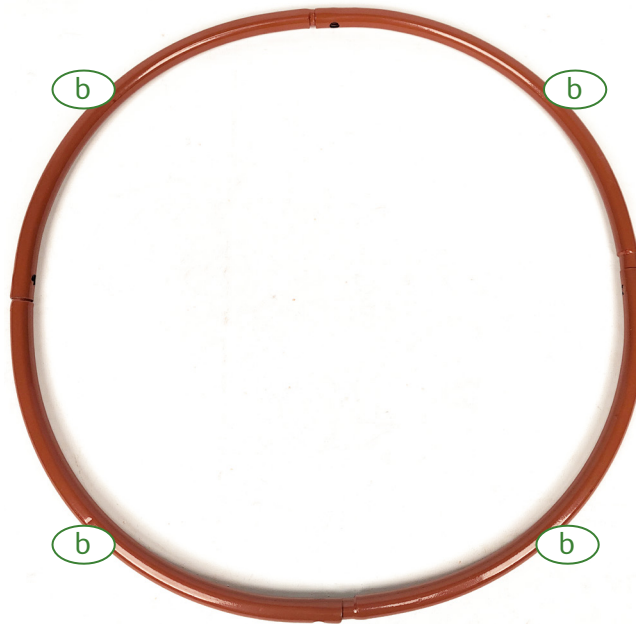

4

- Montieren Sie ein zusammengesetztes Ringelement (b) an die zusammengesteckten Rohre (a)+(c).
- Verbinden Sie mit Hilfe von Schrauben (e), Unterlegscheiben (h) und Muttern (f) das Ringelement mit den Rohren.
- Ziehen Sie die Schrauben (e) nicht zu fest!

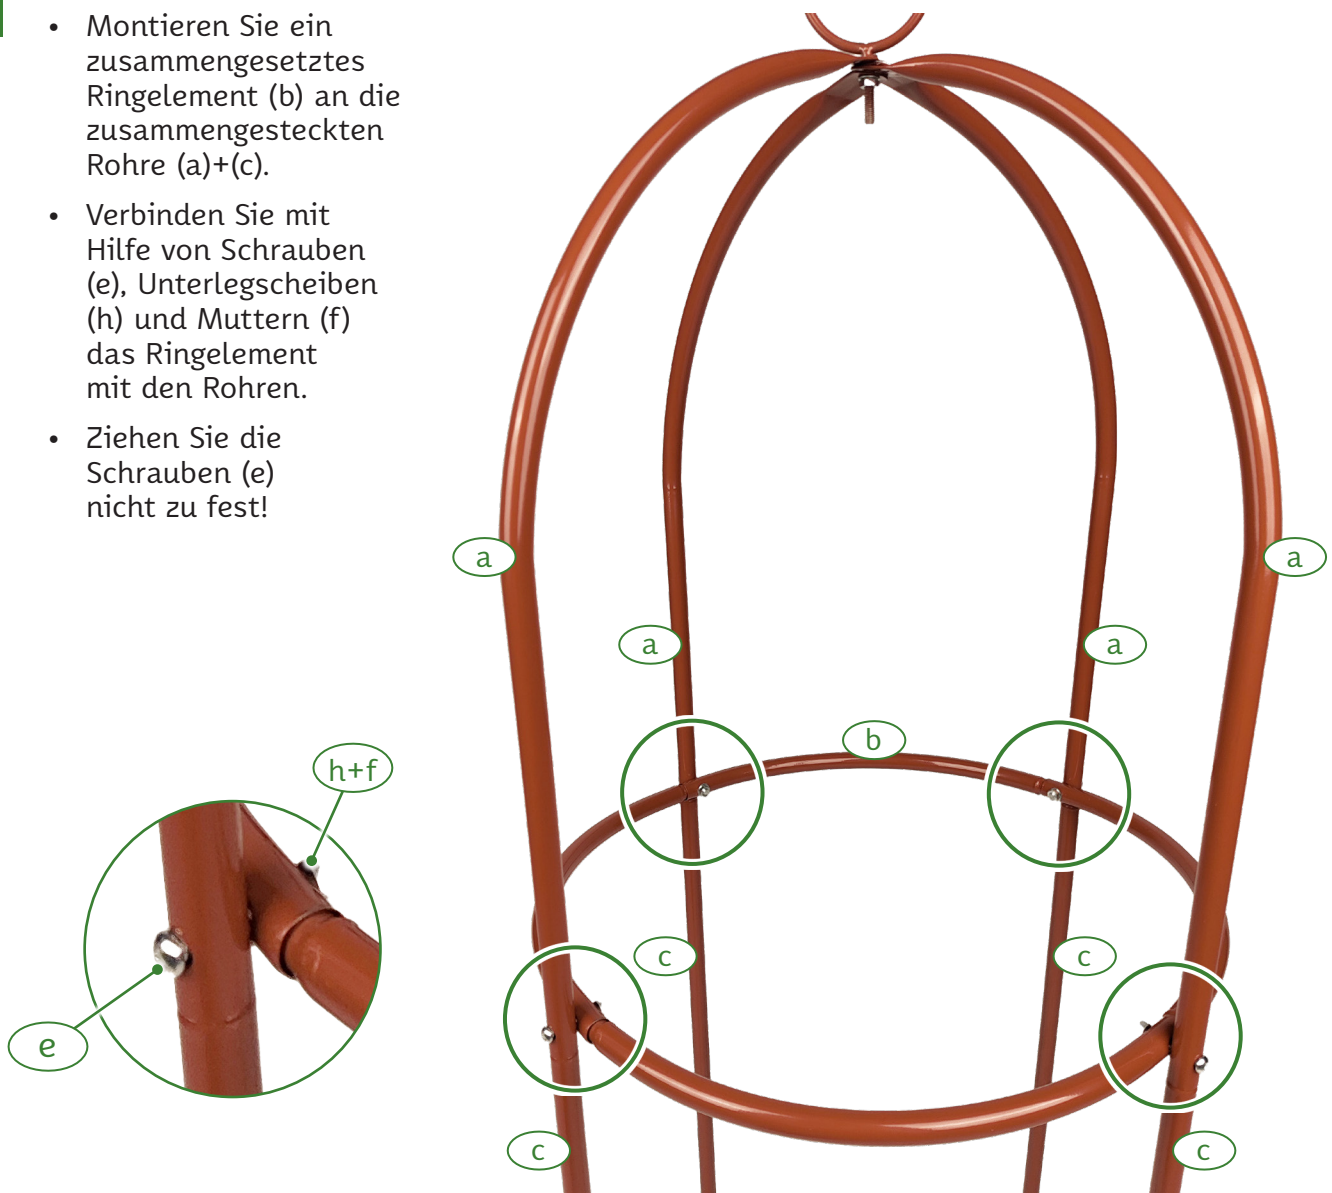

5

- Stecken Sie in jedes Rohr (c) ein weiteres mittleres Rohr (c).

Wichtig:


Achten Sie darauf, das korrekte Rohr zu montieren:

Rohr (c) = Rohr mit 2 Löchern

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Löcher an den Verbindungsstellen überlappen.

- Montieren Sie ein zusammengesetztes Ringelement an die zusammengesteckten Rohre (c)+(c).
- Verbinden Sie mit Hilfe von Schrauben (e), Unterlegscheiben (h) und Muttern (f) das Ringelement mit den Rohren.
- Ziehen Sie die Schrauben (e) nicht zu fest!

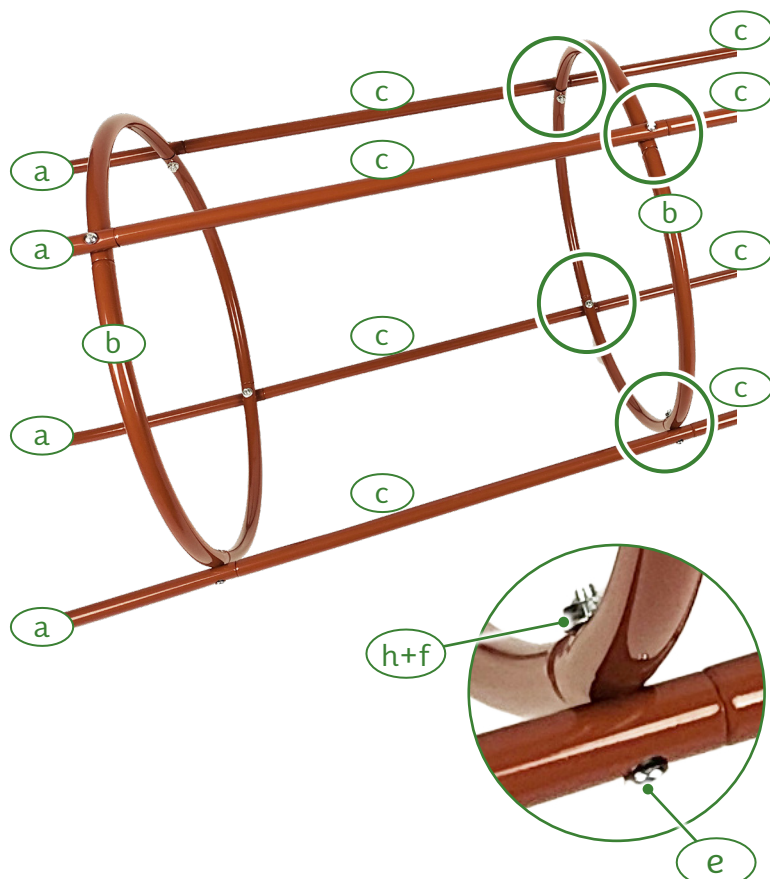

6

- Stecken Sie in jedes Rohr (c) ein unteres Rohr (d).

Wichtig:


Achten Sie darauf, das korrekte Rohr zu montieren:

Rohr (d) = Rohr mit 1 Loch

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Löcher an den Verbindungsstellen überlappen.

- Montieren Sie ein zusammengesetztes Ringelement an die zusammengesteckten Rohre (c)+(d).
- Verbinden Sie mit Hilfe von Schrauben (e), Unterlegscheiben (h) und Muttern (f) das Ringelement mit den Rohren.
- Ziehen Sie die Schrauben (e) nicht zu fest!

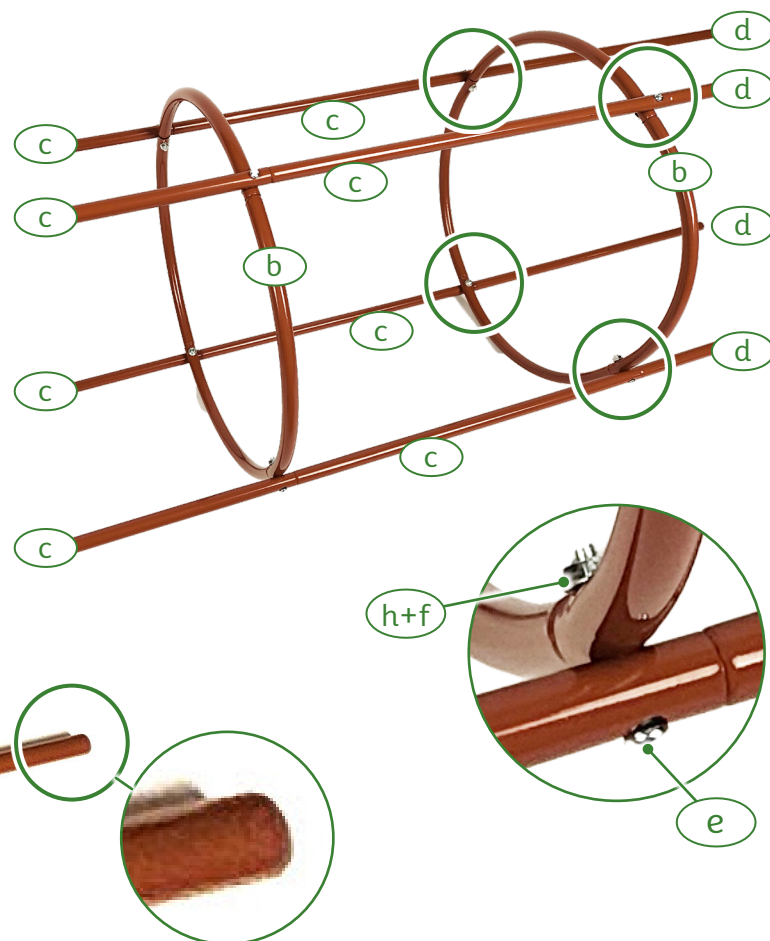

7

- Stellen Sie den Obelisk auf.
- Richten Sie die Vertikalstreben und die Ringe gerade aus, bis eine gleichmäßige Optik erreicht ist.
- Ziehen Sie abschließend sämtliche Schrauben final fest.
- Stecken Sie die 4 Kappen (i) auf die Obelisk Füße. Dies erleichtert die Verankerung im Boden und schützt die Füße vor Korrosion und Schmutz.

Der Obelisk ist fertig montiert und einsatzbereit!

Wichtige Hinweise zur Aufstellung:

- Lockern Sie den Boden vor der Aufstellung ein wenig auf.
- Befeuchten Sie ggf. das Erdreich.
- Wenn der Boden noch immer zu hart ist, machen Sie kleine Löcher für die "Füße".
- Für einen festen Stand, verankern Sie die "Füße" ca. 20 cm tief im aufgelockerten Erdreich.
- Richten Sie den Obelisk nach der Verankerung im Erdreich nochmals final gerade aus.



FAQs: Häufige Fragen rund um den Einsatz dieses Produktes:

Hier beantworten wir häufig gestellte Fragen, damit Sie das Beste aus unserem Produkt herausholen können.

Frage 1: An wen wende ich mich bei Fragen oder Problemen?

Wir sind ein serviceorientiertes und nachhaltig handelndes Unternehmen mit **Sitz und eigenem Lager in Deutschland!**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns! Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter! Unser erfahrenes Inhouse-Service-Team antwortet **werktags innerhalb von 24 Stunden** – persönlich, kompetent und lösungsorientiert.

►► Am schnellsten und einfachsten erreichen Sie uns über die Nachrichtenfunktion des Marktplatzes:

Öffnen Sie auf Amazon Ihre Bestellungen, wählen Sie den Artikel aus und klicken Sie auf „Verkäufer kontaktieren“ bzw. „Eine Frage zum Produkt stellen“.

►► Eine weitere Kontakt-Option ist eine direkte E-Mail an uns: service@ttl-commerce.de

Frage 2: Was soll ich tun, wenn ein Bauteil fehlt oder defekt ist?

Wir bieten Ihnen einen eigenen Ersatzteilservice mit 24h-Vorabtausch. Fehlt ein Teil oder ist etwas defekt, nennen Sie uns bitte die Bauteilnummer aus dem Lieferumfang.

►► Nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten, die in Frage 1 erläutert wurden.

Geben Sie uns die Chance, Ihr Anliegen direkt mit Ihnen zu klären – eine Rücksendung oder schlechte Bewertung ist meist gar nicht nötig. Gemeinsam finden wir immer eine Lösung!

Frage 3: Ist der Obelisk rostfrei?

Achten Sie darauf, die Schrauben vor allem zu Beginn nicht zu fest zu ziehen, sodass die Füße nicht nach innen kippen. Desweiteren können Sie den Obelisk durch gezieltes Ziehen gerade ausrichten.

Frage 4: Wie bekomme ich meinen Obelisk in die perfekte Form?

Ja, die Pulverbeschichtung der gehärteten Stahlrohre macht die Rohre des Obeliskens rostfrei. Bitte beachten Sie, dass für die Verankerung des Obeliskens im Erdreich die entsprechenden Bauteile verwendet werden.

Auch für weitere Fragen oder Unterstützung jeglicher Art stehen wir Ihnen hier jederzeit gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt!

Ihr Team von TTL GARDEN

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.